

EZCollector Lite vartotojo instrukcija



RASO
EZCOLLECTOR

Dokumento versija 1.0.0

2023.03.03



Turinys

Dokumento pakeitimai.....	3
1. Apžvalga.....	4
2. Darbas su programa	5
2.1. Bendri principai dirbant su programa	5
2.2. Duomenų apsikeitimas.....	6
2.3. Pajamavimas, Pardavimas, Inventorizacija, Perkėlimas.....	8
2.4. Tikrinimas	10
3. Kaupiklių modeliai su EZCollector Lite	11
3.1. CASIO DT-X400/450 Klavišų funkcijos	11
3.2. Įjungimas ir išjungimas.....	13
3.3. Baterijos pakeitimas darbo metu „Hot swap“	13
3.4. Funkciniai mygtukai	14

Dokumento pakeitimai

Versija	Pakeitimai
1.0.0	Pradinė dokumentacijos versija

1. Apžvalga


Šioje vartotojo instrukcijoje aprašomas EZCollector Lite programos veikimas ir naudojimas. „RASO“ įmonė neatsako už produktą naudota ne pagal paskirtį ir nesilaikant šiame vadove pateiktu rekomendacijų.

2. Darbas su programa

2.1. Bendri principai dirbant su programa

Bendri principai dirbant su programa:

- Priklausomai nuo kaupiklio modelio programoje leidžiama naršyti su liečiamu ekranu arba naudojant fizinius mygtukus.
- Brūkšninio kodo skenavimas vykdomas laikant nuspaustą skenavimo mygtuką. Tačiau skeneris įsijungs ir veiks tik tuo atveju kai esame pasirinkę reikiamą lauką. T.y. įvedinėjant prekės kodą skeneris veiks bet vedant kiekį jis neveiks.
- Kaupiklio išjungimas ar programos perkrovimas neištrina duomenų.
- Kaupiklio programos versiją galima peržiūrėti pagrindiniame meniu *Veiksmai* ir pasirinkus *Apie* (pav. 1pav. 1).

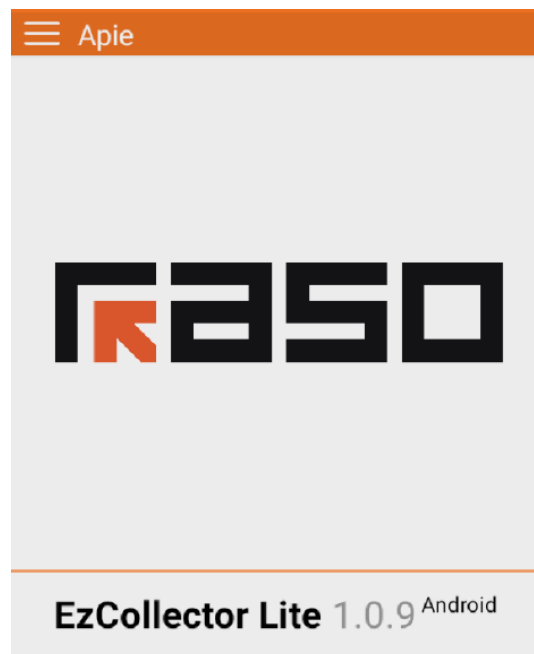

pav. 1 Informacija apie programos versiją


2.2. Duomenų apsikeitimas

Duomenų apsikeitimas su kompiuteriu vykdomas abiem kryptimis:


6. Duomenų gavimas - atsiunčia į kaupiklį visus reikalingus duomenys ir dokumentus. Prieš atliekant šį veiksma, reikia paruošti tinkamos struktūros failą ir padėti jį į *C:\DTV\Import* aplanką kompiuteryje.

7. Duomenų siuntimas - išsiunčia rezultatus apskaitos programai, rezultatai randasi *C:\DTV\Results* aplanke. Tik kai šis veiksmas bus atliktas sėkmingai, apskaitos programoje galima atlikti rezultatų iš kaupiklio įkėlimą.

Prieš vykdant duomenų apsikeitimo veiksma rekomenduojama patikrinti tvarkyklės nustatymus: ryšio serverio IP adresą ir licencijos statusą. Tvarkyklės nustatymai randasi pagrindiniame lange *Veiksmi*, *Tvarkyklė* (pav. 2) Taip pat rekomenduojama atnaujinti nustatymus. pav. 2

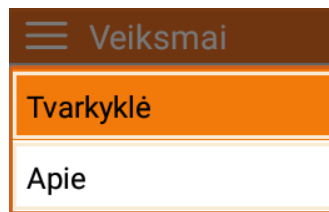


pav. 2 Tvarkyklė

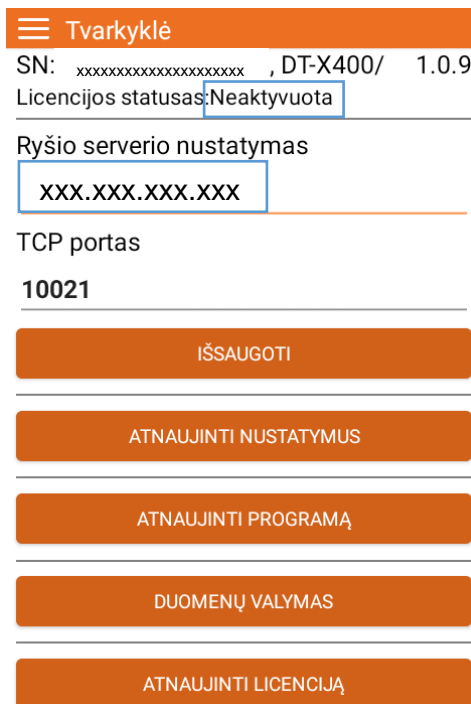


pav. 3 Tvarkyklės nustatymai

Patikrinus tvarkyklės nustatymus pasirenkame bet kurį iš veiksmų ir inicijuojame ryšį (**kaupiklyje turi būti įjungtas Wi-Fi ryšys ir prijungtas prie tinklo**).

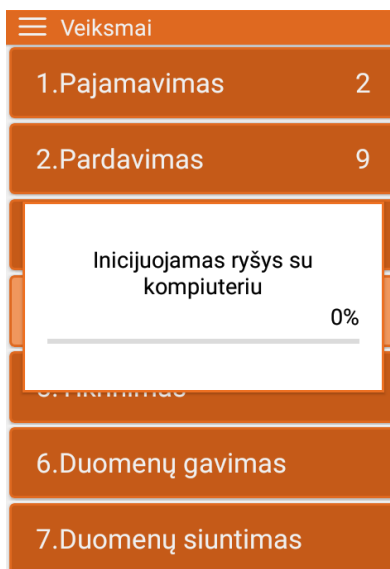

pav. 4 Ryšio inicijavimas

Iš pradžių kaupiklis turės susirišti su kompiuteriu ir perduoti arba paimti duomenys. Apie siuntimo rezultata bus pranešta informaciniu langu. Sėkmingas duomenų perdavimas bus tik tada jei programa apie tai informuos pranešimu (pav. 5, a)), o skaitikliai atsistatys į nulius b). Kiti pranešimai apie ryšio problemas, programos užstrigimas ar panašiai, reiškia kad duomenys nebuvo atiduoti ir veiksmą reikia pakartoti.

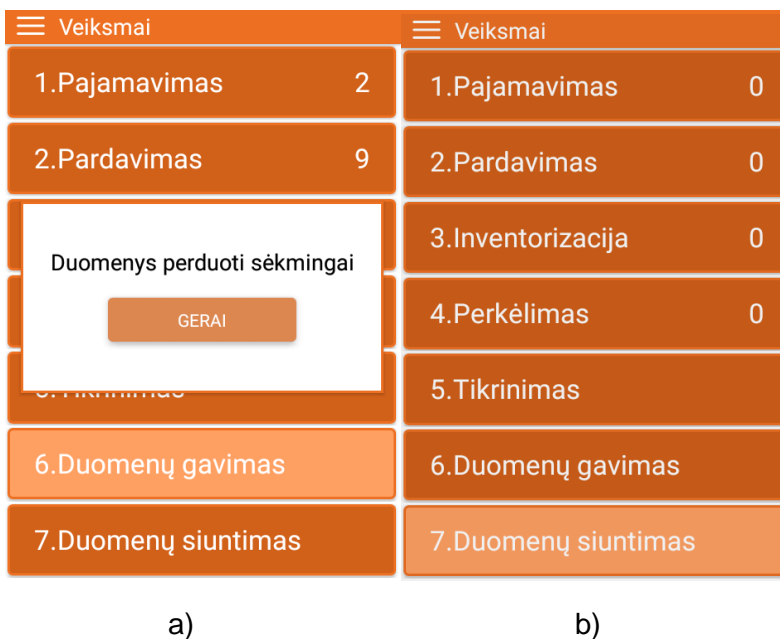


pav. 5 Sėkmingas duomenų perdavimas

PASTABA: Jeigu nepavyksta pakartotinai perduoti domenu, rekomenduojama atlikti įrenginio perkrovimą (žr: kaupiklio instrukciją).

2.3. Pajamavimas, Pardavimas, Inventorizacija, Perkėlimas

Programos operacijos veikia tokiu pat principu skiriasi tik duomenų išsiuntimo rezultatas. Programos aplanke *C:\DT\Results* susikurs failas pagal pasirinkta operacijos tipą. Pavyzdžiui Inventorizacija prasideda nuo dokumento numerio įvedimo. Čia galimas laisvo teksto ar skaičių įvedimas (pav. 6).

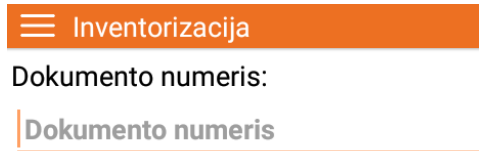


Inventorizacija

Dokumentu numeris:

Dokumentu numeris

pav. 6 Inventorizacijos dokumentu numeris

Įvedus dokumentu numerį, atsidaro rinkimo langas. Šis langas gali skirtis priklausomai nuo klientu ir reikiamu funkcionalumu. Bendrame inventorizacijos lange vykdomas prekių registravimas. Viršutiniame lauke nurodomas prekės barkodas. Jis turi būti nuskenuotas arba įvestas rankinių būdu (pav. 7). Po kiekio įvedimo prekės barkodas ir kiekis išsaugomi.

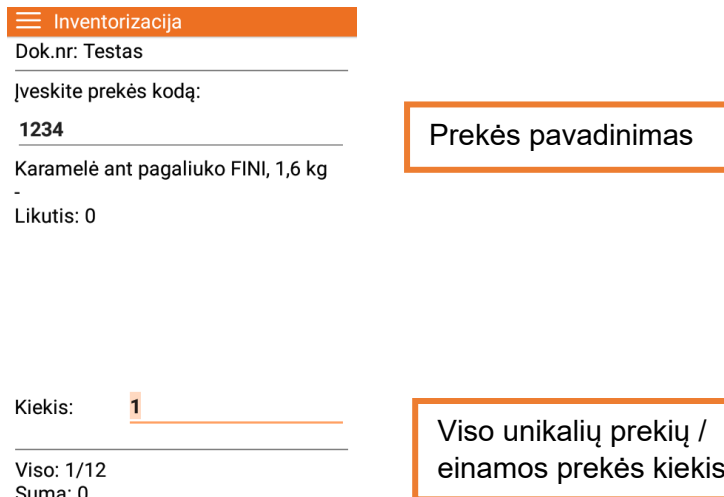

Inventorizacija

Dok.nr: Testas

Įveskite prekės kodą:

1234

Karamelė ant pagaliuko FINI, 1,6 kg

Likutis: 0

Prekės pavadinimas


Kiekis: 1

Viso unikalių prekių /
einamos prekės kiekis


Viso: 1/12
Suma: 0

pav. 7 Inventorizacijos langas

Rinkimo lango apačioje yra du skaitliukai „Viso: #/#“. Pirmas skaičius nurodo kiek prekių (unikalių barkodų) jau yra išsaugota. Antras skaičius nurodo kiek einamos (paskutinės) prekės kiekis jau yra išsaugotas. Pavyzdyje rodomas nuskenuotas barkodas „1234“ kur prašoma įvesti kiekį. Skaitliukai rodo kad šio barkodo jau buvo įvesta vienas vienetas. Jeigu dabar patvirtinti vieną vienetą tai viso šio barkodo bus išsaugota du vienetai. Skaitliukai rodo duomenys tik einamo dokumentu ribose.

Jeigu planuojama skenuoti prekes po vieną vienetą tai galima persijungti į „auto kiekis“ režimą. Tai galima atlikti prekės skenavimo lange: paspaudus „“ mygtuką ir atsiradusiame veiksmų sąraše pasirinkti „Auto kiekis“ (pav. 8).

Tokiu būdu kiekio laukas tampa neaktyviu ir kiekviena nuskenuota prekė skaičiuojama po vieną vienetą. Pakartojus veiksmą „Auto kiekis“, kiekio įvedimas vėl tampa aktyvus.

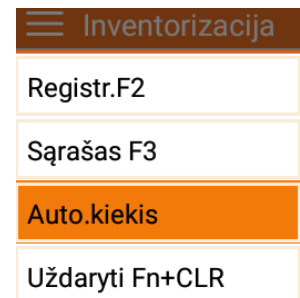

Inventorizacija

Registr.F2

Sąrašas F3

Auto.kiekis

Uždaryti Fn+CLR

pav. 8 Auto kiekio langas

Kiekio koregavimas

Jeigu reikia pakoreguoti ar pašalinti jau užregistruotą prekę tai reikia įvesti jos kodą arba nuskenuoti ir nurodyti kiekį su minuso ženklu (pav. 9).

Inventorizacija	Inventorizacija
Dok.nr: Testas	Dok.nr: Testas
Įveskite prekės kodą:	Įveskite prekės kodą:
1234	1234
Karamelė ant pagaliuko FINI, 1,6 kg	Karamelė ant pagaliuko FINI, 1,6 kg
-	-
Likutis: 0	Likutis: 0
<hr/>	<hr/>
Kiekis: -10	Kiekis: _____
<hr/>	<hr/>
Viso: 1/12	Viso: 1/2
Suma: 0	Suma: 0

pav. 9 Prekės koregavimas

Papildomai rinkimo lange galima persijungti į nuskenuotų prekių sąrašą (pav. 8). Tai atliekama paspaudus „☰“ mygtuką ir pasirenkant „Sarašą“ arba perbraukus per ekraną su pirštu iš dešinės į kairę.

Inventorizacija	Inventorizacija
1234 2	1234 1
Karamelė ant pagaliuko FINI, 1,6 kg	Karamelė ant pagaliuko FINI, 1,6 kg
-	-
Likutis: 0	Likutis: 0
0	0
<hr/>	<hr/>
4779018743792 1	
ŽALIA GIRIA Premium 0,5l/Silpnai gazuotas šaltinio vanduo	
-	
Likutis: 7.0000	
0	
<hr/>	

Trinti prekę?

NE TAIP

pav. 10 Prekių sąrašas

Čia rodomi prekių barkodai ir jau užregistruoti kiekiai. Prekės gali būti pašalintos iš sąrašo paspaudus ir užlaikius žymeklį ne trumpiau nei 2 sekundės (pav. 10) . Prekių sąrašas rodomas tik einamajam dokumentui.

2.4. Tikrinimas

Ši funkcija leidžia patikrinti informaciją apie prekę (pav. 11). Skenavimai nefiksuojami ir neišsaugomi.

Tikrinimas

Įveskite prekės kodą:

ŽALIA GIRIA Premium 0,5l/Silpnai
gazuotas šaltinio vanduo

-

Likutis: 7.0000

pav. 11 Prekių tikrinimas

3. Kaupiklių modeliai su EZCollector Lite

3.1. CASIO DT-X400/450 Klavišų funkcijos




pav.12 Kaupiklio vaizdas iš priekio



pav. 13 Vaizdas iš galo

3.2. Įjungimas ir išjungimas

Įrenginys išjungimas palaikant išjungimo mygtuką keletas sekundžių iki tol kol atsiras lentelė (pav. 14), pasirenkame „Power off“. Perkrovimas atliekamas analogiškai bet pasirenkant „Restart“ opciją.

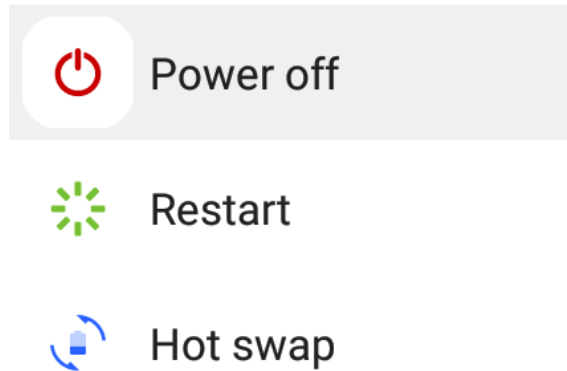

pav. 14 Įrenginio išjungimas/perkrovimas

Įrenginys „užmiega“ energijos laupymui jeigu nebuvo naudojamas kurį laiką. Išjungimas neįtakoja programos veikimo ar duomenų.

3.3. Baterijos pakeitimas darbo metu „Hot swap“

Sena ar išsikrovusi baterija gali būti pakeista darbo metu neprarandant duomenų iki 4 min.. Užlaikant išjungimo mygtuką pasirenkame „Hot swap“.

Hot Swap Battery

Waiting for a while until the red LED is turned off. Afterwards, change the battery.



CANCEL OK

pav. 15 Baterijos pakeitimas

Paspaudžius „OK“ apverčiame įrenginį ir pakeičiame bateriją. Atidarius ir uždarius galinį baterijos dangtelį įrenginys grįš į įprastą darbo režimą.

3.4. Funkciniai mygtukai

Fizinių ir funkcinų mygtukų pagalba programoje galima atlikti veiksmus kurie pagreitina darbą:

- Bet koks langas gali būti uždaromas paspaudus klavišus **Fn** ir mygtuku **CLR** arba paspaudus mygtuką  „Atgal“ ant liečiamo ekrano. Taip uždaryti negalima tik pagrindinio lango *Veiksmi*.
- **Fn** klavišas atvaizduoja kokie papildomi veiksmai galimi esant atitinkame lange. Norimas veiksmas pasirenkamas rodyklėmis/pirštu ir įvykdomas klavišu *Enter*.
- Įvesta tekstą ar skaičių galima koreguoti su virtualia, fizine klaviatūra arba **CLR** mygtuku (bus ištrintas visas laukas).
- **CLR** mygtuko paspaudimas du kartus iš eilės leis anuliuoti einamąjį duomenų įvedimą. T.y. einamasis laukas bus išvalytas ir aktyvuosis prieš tai buvęs laukas. Pavyzdžiui, nuskenavote prekės kodą ir įvedėte kiekį. Bet norite iš naujo įvesti šios prekės kodą. Spaudžiate prekės lauke du kartus **CLR** ir grįšite atgal prie prekės kodo įvedimo.
- Su mygtuku  galite pakeisti duomenų įvesties tipą (skaičiais, raidės).